

Pengaruh Penambahan Serbuk Serasah Lamun (Seagrass) terhadap Kuat Tekan dan Absorpsi Air Eco-Batako

by Farida Huriawati, Nurul Kusuma Dewi, R. Bkti Kiswardianta

Submission date: 21-Feb-2019 12:48AM (UTC-0800)

Submission ID: 1081341693

File name: 1._II.A.1.B.2.1_JURNAL_PERIKANAN.pdf (571.39K)

Word count: 2671

Character count: 13873

Pengaruh Penambahan Serbuk Serasah Lamun (*Seagrass*) terhadap Kuat Tekan dan Absorpsi Air *Eco-Batako*

(The Influence of The Addition of Seagrass Litter Powder to The Compressive Strength and Water Absorption of Eco-Brick)

¹⁾ Farida Huriawati, ^{1*)} Nurul Kusuma Dewi, ¹⁾ R. Bkti Kiswardianta

¹⁾ Universitas PGRI Madiun

Jl. Setia Budi No.85, Kanigoro, Kartoharjo, Kota Madiun, Jawa Timur 63118

^{*)} Korespondensi : nurulkd@unipma.ac.id

Diterima : 7 Juli 2017 / Disetujui : 28 Juli 2017

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh penambahan serbuk serasah lamun (*seagrass*) terhadap pasir pada nilai kuat tekan dan absorpsi air *eco-batako*. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yakni eksperimen dengan sampel *eco-batako* (20 x 10 x 6) cm dalam 4 variasi penambahan serbuk serasah lamun. Variasi pertama tanpa penambahan serbuk serasah lamun (0%), kedua dengan penambahan 5%, ketiga dengan penambahan 15%, dan yang keempat dengan penambahan 25%. Pengujian kuat tekan dan absorpsi air dilakukan pada *eco-batako* umur 28 hari dengan sepuluh kali pengulangan dan diambil nilai rata-ratanya. Hasil penelitian menunjukkan nilai kuat tekan untuk setiap variasi adalah 12,102 MPa untuk yang tanpa penambahan serbuk serasah lamun (0%), 11,011 MPa untuk penambahan 5%; 7,6044 MPa untuk penambahan 15%; dan 5,3872 MPa untuk penambahan 25%. Data pengujian absorpsi air adalah 12,439% untuk yang tanpa penambahan serbuk serasah lamun (0%); 13,81% untuk penambahan 5%; 15,215% untuk penambahan 15%; dan 16,019% untuk penambahan 25%. Kesimpulan yang diperoleh adalah semakin banyak konsentrasi penambahan serbuk serasah lamun semakin rendah nilai kuat tekan *eco-batako* dan sebaliknya semakin sedikit penambahan konsentrasi serbuk serasah lamun dalam *eco-batako* semakin rendah daya absorpsi airnya.

Kata kunci : absorpsi air, *eco-batako*, kuat tekan, lamun.

ABSTRACT

This research is made to knowing the influence of adding amount of seagrass to amount of sand on the compressive strength and the Eco-concrete bricks's water absorbtion. The methods used in this research is experiment with a sample of Eco-concrete bricks (20 x 10 x 6) cm in adding 4 variation amount of seagrass . the first variation is without adding amount of seagrass (0%), second adding 5%, third adding 15%, and the fourth is adding 25%. The examination compressive strength and water absorbtion is do to Eco-concrete bricks 28 days age with ten times repetition and take the average number. The result of this examination show the number of compressive strength for each variation are 12.102 MPa without adding amount of seagrass (0%), 11.011 MPa adding 5%, 7.6044 MPa adding 15%, and 5.3872 MPa adding 25%. The data for examination of water absorbtion are 12.439% without adding amount of seagrass (0%), 13.81% adding 5%, 15.215% adding 15%, and 16.019% adding 25%. The conclusion is the more concentration adding

amount of seagrass the less number of Eco-concrete bricks's compressive strength and otherwise the less concentration adding amount of seagrass the less number of Eco-concrete bricks's water absorbtion power.

Keywords : *compressive strength, eco-concrete bricks, seagrass, water absorption*

PENDAHULUAN

Pacitan merupakan salah satu kabupaten di Jawa Timur yang memiliki potensi sumber daya alam laut yang luar biasa. Terdapat sekitar 17 pantai di Pacitan dengan karakteristik bervariasi. Pada daerah yang memiliki banyak pantai seperti Kabupaten Pacitan terdapat serasah lamun yang pemanfaatannya belum maksimal. Lamun merupakan salah satu sumberdaya pesisir Indonesia yang bernilai ekologis dan ekonomis. Padang lamun di daerah *temperate* tersusun oleh 1 spesies lamun (*monospesifik*). Sebaliknya padang lamun di daerah tropis mempunyai keanekaragaman lebih tinggi, ada sekitar 11 spesies (Hemminga & Duarte 2000). Di Pacitan, lamun dilaporkan tumbuh antara lain di Pantai Tawang dan Pantai Srau. Distribusi dan stabilitas komunitas lamun ditentukan oleh faktor-faktor antara lain: nutrisi, cahaya, sedimen, salinitas, dan suhu (Udy & Dennison 1997; Ralph *et al.* 2007; Hemminga & Duarte 2000; Benyamin *et al.* 1999; Kahn & Durako 2006; Masini *et al.* 1995; Campbell *et al.* 2006). Lamun merupakan biota laut yang memiliki kadar abu dan selulosa yang tinggi, sehingga juga dapat digunakan sebagai tambahan pada pembuatan batako ringan. Untuk menambah kekakuan pada batako ringan dengan bahan tambahan alternatif dapat ditambah dengan lem kayu yang banyak terdapat di toko-toko bangunan atau lem buatan yang dapat dibuat sendiri, seperti lem yang dibuat dari tepung tapioka atau pati kanji.

Alasan lain penggunaan bahan serasah lamun untuk bahan campuran beton ringan adalah menciptakan bangunan yang ramah lingkungan (*Eco-Architecture*) dengan sentuhan teknologi baru untuk daerah pesisir. Dibandingkan dengan batako biasa, batako dengan penambahan serasah lamun ini dimungkinkan mempunyai berat yang lebih ringan, sehingga dapat digunakan pada daerah rawan gempa. Perlu diingat fakta menunjukkan bahwa bangunan adalah pengguna energi terbesar mulai dari konstruksi, bahan bangunan, saat bangunan beroperasi, perawatan hingga bangunan dihancurkan. Menurut Frick (1999) batako mempunyai beberapa keuntungan pemakaian bila dibandingkan dengan bata merah, terlihat penghematan dalam beberapa segi, misalnya setiap m² luas dinding lebih sedikit jumlah batu yang dibutuhkan, sehingga kuantitatif terdapat penghematan. Apabila dilakukan *lifecycle analysis* sebuah bangunan akan terlihat berbagai dampaknya terhadap lingkungan dan dapat disimpulkan biaya keseluruhan dari arsitektur yang tidak berkelanjutan adalah jauh lebih tinggi dari yang berkelanjutan (*sustainable*). Penelitian bertujuan mengetahui penambahan serbuk serasah lamun terhadap *eco*-batako.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah eksperimen murni yang diawali dengan studi literatur. Pelaksanaan penelitian selama 7 bulan yaitu pada bulan Maret sampai dengan

bulan September 2016. Penelitian dilakukan di tiga lokasi, yaitu pengambilan bahan baku serasah lamun (*seagrass*) di pantai tawang dan pantai pidakan Pacitan, proses pembuatan dan perawatan *eco-batako* dilakukan di Laboratorium Pendidikan Fisika IKIP PGRI MADIUN, dan proses pengujian dilakukan di Laboratorium Bahan Bangunan Fakultas Teknik Departemen Teknik Sipil dan Lingkungan UGM. Pada penelitian ini dibuat satu macam bentuk *eco-batako*, yaitu berbentuk empat persegi panjang dengan ukuran : (20 x 10 x 6) cm dengan empat macam variasi penambahan serbuk serasah lamun pengganti pasir. Variasi pertama tanpa penambahan serbuk serasah lamun (0%), kedua dengan penambahan 5%, ketiga dengan penambahan 15%, dan yang keempat dengan penambahan 25%. Peralatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah cetakan *eco-batako* berbentuk persegi panjang, mesin uji kuat tekan, gelas ukur, oven, kapiler, scrap, timbangan, dan alat bantu lainnya pada saat pencetakan *eco-batako*.

Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data dilakukan dengan pengujian langsung di Laboratorium. Adapun pengujian yang dilakukan adalah pengujian meliputi kuat tekan, dan serapan air *eco-batako*.

1. Prosedur dari pengujian kekuatan tekan dari *eco-batako* adalah sebagai berikut: sampel diletakkan pada mesin alat uji tekan dan diatur agar tepat berada ditengah-tengah alat penekan, Memberikan beban tekan secara perlahan-lahan pada sampel dengan pengatur tuas pompa hingga sampel retak atau hancur, Mencatat nilai beban maksimum yang ditunjukkan oleh jarum penunjuk skala pada saat sampel retak dan hancur. Pencatatan dilakukan saat jarum penunjuk skala tidak lagi bergerak atau bertambah, Mengulang prosedur 1-3 terhadap sampel lainnya. Cara pengujian kuat tekan batako mengacu pada SNI 03-0349-1989, yaitu: Pada umur yang telah ditentukan, lakukan pengujian kuat tekan pada benda uji dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Hitungan kuat tekan dengan rumus } f_c = \frac{P}{A} \text{ (MPa)}$$

Keterangan : P = Beban maksimum (N)

A = luas penampang benda uji (m²) (Hunggurami *et al.* 2014)

2. Pengujian absorpsi mengacu pada SNI 03-0349-1989, yaitu: benda uji seutuhnya direndam dalam air bersih yang bersuhu ringan, selama 24 jam. Kemudian benda uji diangkat dari rendaman, dan air sisanya dibiarkan meniris kurang lebih 1 menit. Lalu permukaan bidang diseka dengan kain lembab, agar air yang berlebihan di bidang permukaan benda uji terserap kain lembab tersebut. Benda uji tersebut ditimbang (A). setelah itu benda uji dikeringkan di oven dengan suhu $\pm 5^\circ\text{C}$, sampai beratnya pada 2 kali penimbangan tidak berbeda lebih dari 0,2% dari penimbangan yang terdahulu (B). Selisih penimbangan dalam keadaan basah (A) dan keadaan kering (B) adalah jumlah penyerapan air, dan harus dihitung berdasarkan persen berat benda uji kering.

$$\text{Penyerapan air (\%)} = \frac{A-B}{B} \times 100\%$$

Keterangan : A = Benda uji dalam keadaan basah

B = Benda uji dalam keadaan kering (Hunggurami *et al.* 2014)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tabel 1. Hasil Pengujian Kuat Tekan dan Absorpsi Air


Konsentrasi penambahan serbuk serasah lamun	Ukuran (mm)			Umur (hari)	Beban maksimal (kN)	Kuat tekan (MPa)	Absorpsi air (%)
	Panjang	Lebar	Tinggi				
0%	50.2	49.7	51.2	28	40	16.21	11.51
	50	50.1	52.3	28	26.5	10.844	11.76
	50.5	50.5	51.5	28	40	16.238	12.44
	50.1	50.1	50.1	28	25.9	11.865	12.01
	50.2	50.2	52.2	28	37	15.122	13.4
	50.1	50	50.1	28	38	10.719	13.24
	50.1	50.1	53.1	28	28.6	8.427	12.16
	50.3	49.8	51.3	28	31.34	10.251	12.38
	50.1	50.1	52.1	28	29.7	8.141	12.58
	50.1	50	51.1	28	32.5	13.203	12.91
Rata-rata					30.094	12.102	12.439
5%	50.2	49.7	51.2	28	40	16.218	13.72
	50	50.1	52.3	28	26.5	10.874	13.56
	50.5	50.5	51.5	28	40	16.238	12.4
	50.1	50.1	50.1	28	20	7.965	14.14
	50.2	50.2	52.2	28	37	15.122	14.49
	50.1	50	50.1	28	19	7.719	13.84
	50.1	50.1	53.1	28	18	7.327	14.16
	50.3	49.8	51.3	28	18	7.255	14.33
	50.1	50.1	52.1	28	20	8.141	13.54
	50.1	50	51.1	28	32.5	13.203	13.92
Rata-rata					27.1	11.011	13.81
15%	51.2	51.7	51.1	28	19.45	9.044	14.98
	50.1	52.1	52.3	28	18.31	8.416	15.76
	50.3	51.5	51.5	28	17.53	6.529	15.81
	50.1	51.4	52.1	28	12.5	7.047	14.96
	50.2	52.2	52.2	28	13.42	7.979	14.88
	50.1	50.9	51.5	28	11.89	5.006	15.84
	50.1	52.1	53.1	28	13.89	6.263	14.57
	50.3	51.8	51.3	28	14.97	8.717	14.64
	50.3	52.1	52.1	28	17.5	9.167	15.83
	50.3	51.6	51.1	28	12.64	7.876	14.87
Rata-rata					15.21	7.6044	15.214
25%	50.2	50.1	52.6	28	15	6.082	14.98
	50.1	49.8	52.3	28	13.3	5.426	14.99
	50	60	53.5	28	12.5	5.529	14.8
	50.1	51.4	55.1	28	9.5	4.047	16.96
	50.2	52.2	55.2	28	10	4.079	14.88
	50	50.9	59	28	9	3.686	18.84
	50.1	52.1	55.6	28	11	6.263	18.57
	50	51.8	53.2	28	16.5	6.717	16.64
	50.1	52.1	52.8	28	17.5	7.167	14.83
	50.1	51.6	54	28	12	4.876	14.7
Rata-rata					12.63	5.3872	16.019

Pengujian karakteristik *eco*-batako yang dilakukan dalam penelitian ini meliputi kuat tekan dan absorpsi air. Pengujian kuat tekan dan absorpsi air dilakukan pada umur 28 hari. Pengujian kuat tekan dan absorpsi air *eco*-batako

dilakukan dalam sepuluh kali pengulangan dan diambil nilai rata-ratanya. Hasil pengujian kuat tekan dan pengujian absorpsi air *eco-batako* ditunjukkan pada Tabel 1.

Analisa Kuat Tekan *Eco-batako*

Hasil penelitian menunjukkan nilai kuat tekan untuk setiap variasi adalah 12,102 MPa untuk yang tanpa penambahan serbuk serasah lamun (0%), 11,011 MPa untuk penambahan 5%, 7,6044 MPa untuk penambahan 15%; dan 5,3872 MPa untuk penambahan 25%. Dari data tersebut dapat dilihat bahwa nilai kuat tekan tertinggi diperoleh dari *eco-batako* tanpa penambahan serbuk serasah lamun (variasi 0%) yaitu 12,102 MPa. Kuat tekan terendah dari *eco-batako* dengan penambahan serbuk serasah lamun 25% yaitu 5,3872 MPa. Dari keseluruhan data yang diperoleh menunjukkan bahwa semakin banyak konsentrasi penambahan serbuk serasah lamun semakin rendah nilai kuat tekan *eco-batako*. Penurunan kekuatan tekan dari benda uji ini disebabkan oleh daya ikat semen terhadap serbuk serasah lamun tidak kuat atau lemah. Hal tersebut diakibatkan oleh serat yang dikandung oleh serasah lamun cukup tinggi sehingga menciptakan pori-pori yang banyak dalam *eco-batako*. Walaupun demikian seluruh variasi sampel *eco-batako* masih memenuhi kriteria batako berdasarkan SNI 03-06911996. Variasi 0% dan 5% termasuk mutu I, variasi 15% termasuk mutu II, dan variasi 25% termasuk mutu III.

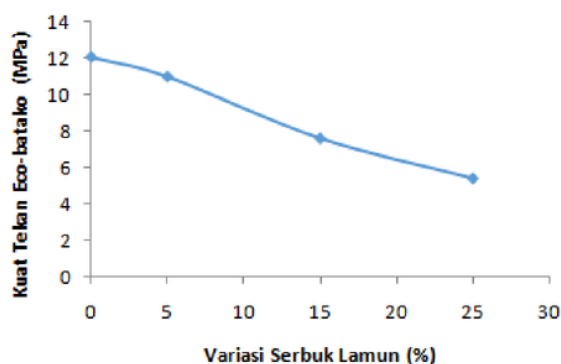


Gambar 1. Grafik hubungan kuat tekan terhadap variasi serbuk lamun pada *eco-batako*

Analisa Absorpsi Air *Eco-Batako*

Hasil penelitian menunjukkan untuk data pengujian absorpsi air adalah 12,439% untuk yang tanpa penambahan serbuk serasah lamun (0%), 13,81% untuk penambahan 5%; 15,215% untuk penambahan 15%; dan 16,019% untuk penambahan 25%. Dari data tersebut dapat dilihat bahwa nilai absorpsi air tertinggi diperoleh dari *eco-batako* dengan variasi penambahan serbuk serasah lamun 25% yaitu 16,019%. Untuk nilai absorpsi air terendah dari *eco-batako* dengan penambahan serbuk serasah lamun 0% yaitu 12,439%. Dari keseluruhan data yang diperoleh menunjukkan bahwa semakin banyak konsentrasi penambahan serbuk serasah lamun semakin tinggi persentase kemampuan absorpsi air dari *eco-batako*. Hal tersebut diakibatkan oleh serat yang

dikandung oleh serasah lamun cukup tinggi sehingga menciptakan pori-pori yang banyak dalam *eco*-batako. Berdasarkan SNI 03-06911996 tentang bata beton (batako), persyaratan nilai penyerapan air maksimum adalah 25%, sehingga seluruh sampel *eco*-batako masih memenuhi persyaratan standar nasional batako atau bata pejal.

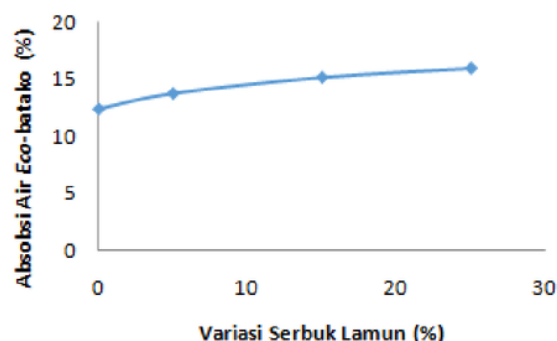

Gambar 2. Grafik hubungan absorpsi air terhadap variasi serbuk lamun pada *eco*-batako


KESIMPULAN

- Semakin banyak konsentrasi penambahan serbuk serasah lamun semakin rendah nilai kuat tekan *eco*-batako dan sebaliknya semakin sedikit penambahan konsentrasi serbuk serasah lamun dalam *eco*-batako semakin rendah daya absorpsi airnya.
- Penambahan serbuk serasah lamun sebagai pengganti pasir terhadap kekuatan dan ketahanan *eco*-batako dengan tetap memperhatikan komposisi campuran.
- Berdasarkan SNI 03-06911996 untuk variasi 0% dan 5% termasuk mutu I, variasi 15% termasuk mutu II, dan variasi 25% termasuk mutu III.
- Seluruh sampel *eco*-batako memiliki nilai absorpsi air dibawah 25% sehingga masih memenuhi persyaratan standar nasional batako atau bata pejal.

DAFTAR PUSTAKA

- Benyamin L. 2004. *Dasar-dasar Fisiologi Tumbuhan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Campbell SJ, McKenzie LJ, Kerville SP. 2006. Photosynthetic responses of seven tropical seagrasses to elevated seawater temperature. *Journal of Experimental Marine Biology and Ecology* 330 : 455-468
- Frick H. 1999. *Ilmu Konstruksi Bangunan I*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius.
- Hemminga MA, Duarte CM. 2000. *Seagrass ecology*. Cambridge: Cambridge University Press

- Hunggurami E, Wilhelmus B, Richardo Y. 2014. Studi Eksperimen Kuat Tekan dan Serapan Air Bata Ringan CLC dengan Tanah Putih sebagai Agregat. *Jurnal teknik Sipil* 3 (2) : 125-136.
- Kahn AE, Durako MJ. 2006. *Thalassia testudinum* seedling responses to changes in salinity and nitrogen levels. *Journal of Experimental Marine Biology and Ecology* 335 : 1-12
- Masini RJ, Cary JL, Simpson CJ, McComb AJ. 1995. Effects of light and temperature on the photosynthesis of temperate meadow-forming seagrasses in Western Australia. *Aquatic Botany* 49 : 239-254
- Ralph PJ, Durako MJ, Enriquez S, Collier CJ, Doblin MA. 2007. Impact of light limitation on seagrasses. *Journal of Experimental Marine Biology and Ecology* 350 : 176-193
- SNI-03-3349-1996. *Tata Cara Pembuatan Rencana Campuran Beton Normal*. Pustran, Balitbang, Departemen Pekerjaan Umum.
- Udy JW, Dennison WC. 1997. Growth and physiological responses of three seagrass species to elevated sediment nutrients in Moreton Bay, Australia. *Journal of Experimental Marine Biology and Ecology* 217 : 253-277



Pengaruh Penambahan Serbuk Serasah Lamun (Seagrass) terhadap Kuat Tekan dan Absorpsi Air Eco-Batako

ORIGINALITY REPORT

15%	15%	7%	7%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

MATCH ALL SOURCES (ONLY SELECTED SOURCE PRINTED)

3%
★ "Seagrasses of Australia", Springer Nature
America, Inc, 2018
Publication

Exclude quotes	On	Exclude matches	< 10 words
Exclude bibliography	On		